



■ 特性

- 可充锂电池（锂离子电池, 磷酸铁锂电池和锰锂电池）、各类铅酸电池、镍氢电池等，内置高精度MCU
- 采用氮化镓方案，体积轻巧，高效节能
- 内置4段式充电（锂电）、3段式充电（铅酸）、恒流式（镍氢）
- 宽范围交流电压输入90-264Vac
- 多种保护功能：输出短路保护 / 输出过压保护 / 过流保护 / 电池反极性保护
- 1 年保修

■ 应用


- 专业无人机
- 电动滑板车
- 电动独轮车
- 电动工具
- 各种便携式电子设备

■ 说明

GaN085系列是一款单路输出最大85W，高效率AC转DC桌面式充电器，体积轻巧，具有4段式和3段式充电方式，分别对应锂电池（锂离子，磷酸铁锂，锰锂）和铅酸电池充电（胶体电池，液体电池，AGM电池）。对于镍氢电池组采用恒流充电模式，

■ 型号编码


GaN085-XXXYYY

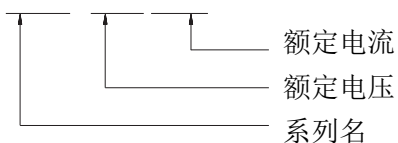


产品规格 (铅酸充电器)

型号		GaN085-148050	GaN085-296028	GaN085-592015
输出	充电电压（高恒压）	14.8V±1%	29.6V±1%	59.2V±1%
	充电电压范围	10-14.8V	20-29.6V	40-59.2V
	浮充电压（低恒压）	13.8V±1%	27.6V±1%	55.2V±1%
	充电电流	5.0A±10%	2.8A±10%	1.5A±10%
	充电结束条件	≤1.0A ±20%	≤0.56A ±20%	≤0.3A ±20%
	额定输出功率	74W	82.88W	88.8W
	适用电池容量（备注3）	93%	93%	8 - 15Ah
	电池泄露电流（典型）	≤2mA		
充电指示	LED显示	充电电量指示，LED1常亮：25%，LED1-LED2常亮：50%，LED1-LED3常亮：75%，LED1-LED4常亮：100% 故障：LED1-LED4闪亮		
输入	额定输入电压	100 - 240VAC 50 / 60Hz		
	输入电压范围（备注4）	90 - 264VAC		
	功率因数	PF>0.55@AC100V满载		
	输入电流	1.3A@115VAC 0.8A@230VAC		
	冲击电流	冷启动 75A @230VAC		
	待机功耗	<1W		
	效率	93%	93%	92.5%
保护功能	短路保护（备注5）	有		
	输出过压保护	有		
	反极性保护	有		
	过温保护	-		
环境	工作温度	-10 - +40℃ (参考降额曲线)		
	工作湿度	0 - 90% RH		
	存储温度、湿度	-40 - +70℃, 0 - 95% RH		
	冷却方式	自然冷却		
	抗震动	10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes		
安全&电磁兼容(备注6)	最大温升	<40℃（外壳表面）		
	隔离耐压	i/p to o/p: 3000V (1 min)		
	安全标准	IEC62368-1		
	EMC 干扰	项目	标准	等级
		传导	EN55032 FCC PART15	Class B
		辐射	EN55032 FCC PART15	Class B
		谐波电流	EN61000-3-2	
		电压闪烁	EN61000-3-3	
EMC抗扰度	EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11			
其它	平均无故障时间	30000H		
	尺寸	114*68.4*29mm(L*W*H)		
	重量	250g		
备注	1. 修改不同电池规格和参数请联系电池供应商或谷润公司了解详情。 2. 未特别提及的参数均在230VAC输入、额定负载、环境温度25℃下测量。 3. 这是谷润建议的范围，有关最大充电电流请咨询电池供应商。 4. 低输入电压下可能需要降额，详情请查看降额曲线。 5. 此保护机制是针对充电器接通电源后发生短路的情况而规定的。 6. 电池充电器被视为一个独立的装置，但最终设备仍需重新确认整个系统符合EMC指令。 7.AC输入电源插头规格ICE320-C8；DC输出线标配为两芯18AWG，长度1.5米，DC端子由客户指定。			


■ 原理框图

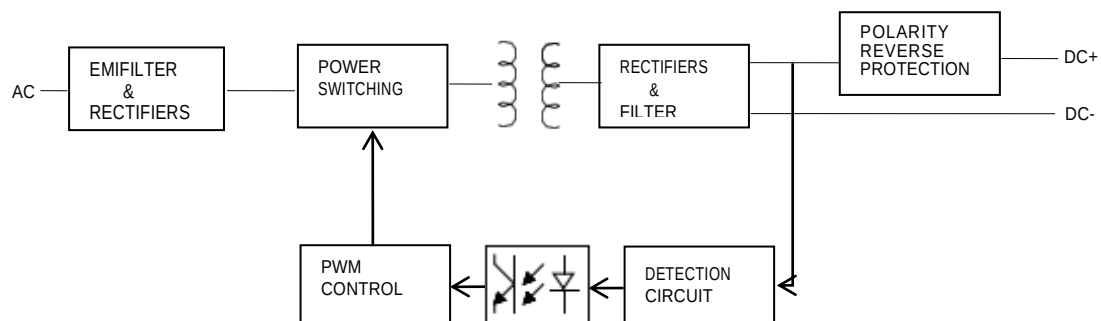

■ 温度降额曲线

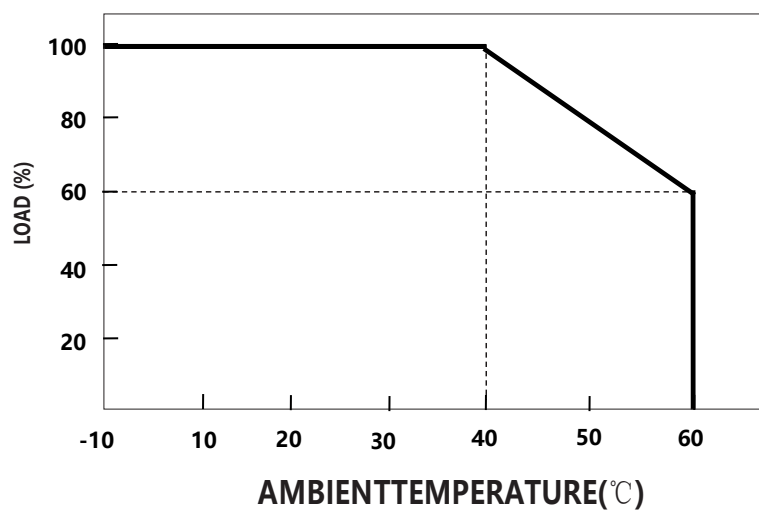


■ 电压降额曲线

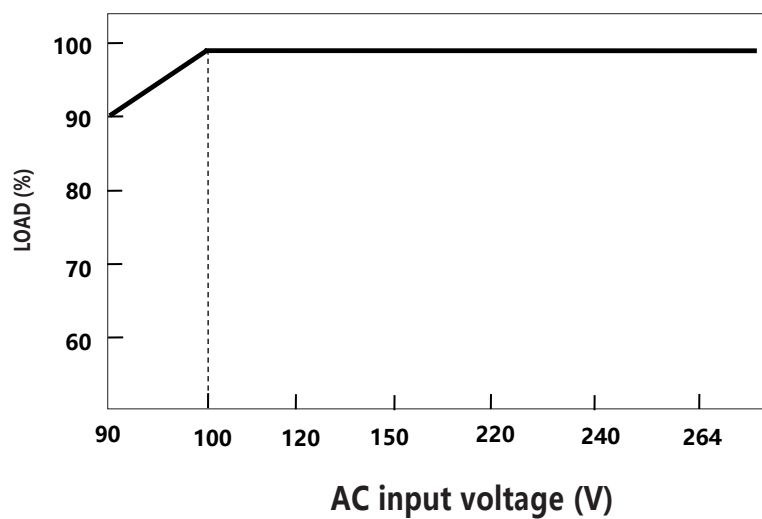


■ 充电曲线

◎ 4段式充电（锂电）

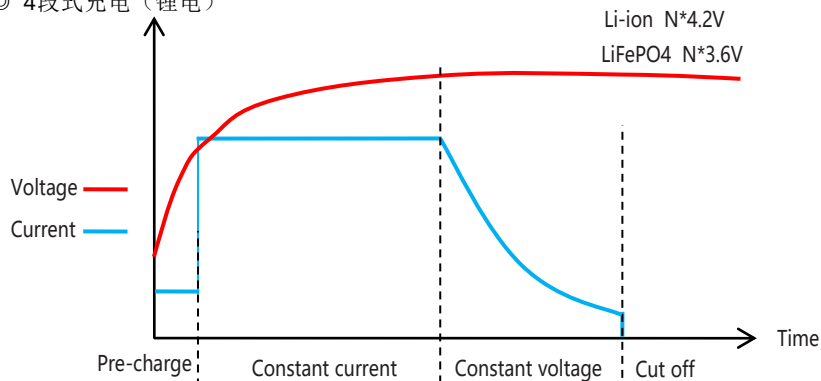

◎ 3段式充电（铅酸）

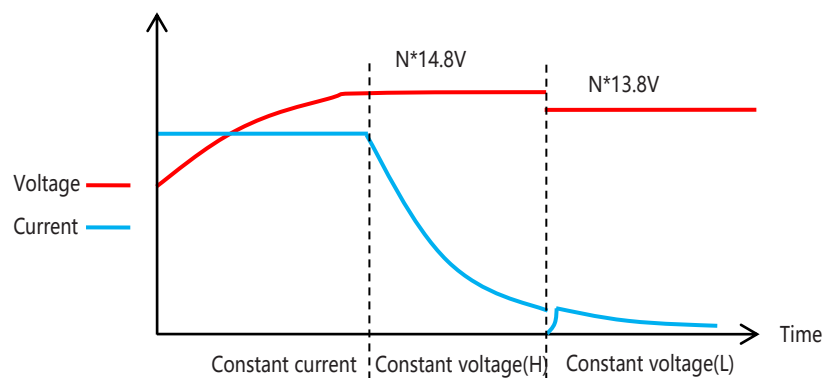

■ 机械尺寸

